

CARTÃO PLISSADO

Descrição:




Composto 100% em celulose.

O spray entra pelas aberturas frontais e circula pelo centro do filtro.

As partículas de tinta aderem às paredes permitindo que o ar limpo saia pelos furos laterais.

Aplicação:

- Exaustão de cabine de pintura.2
- Em substituição à cortina d'água.

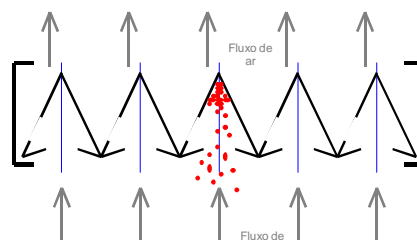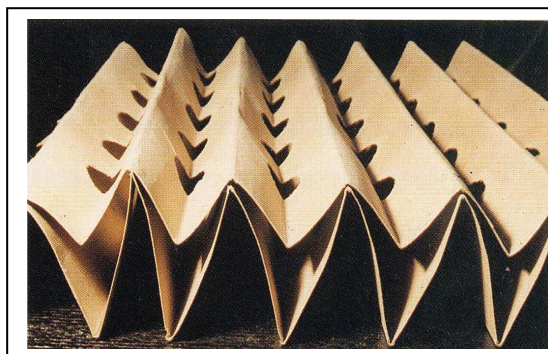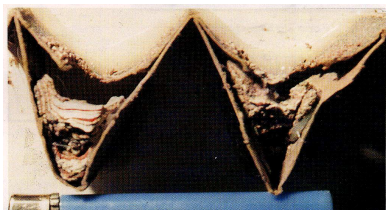

Dimensões :

Altura	comprimento	quant. de plissas
900	10m	250
1.000	10m	240
1.000	8m	170
1.250	8m	200

Dados técnicos:

Velocidade nominal de ar recomendada :	0,5 -1,0 m/s
Perda de carga	0,5 m/s 13 PA • 0,75m/s 30 PA • 1,0 m/s 56 PA
Perda de carga máxima recomendada	130 PA (possível até 250 PA)
Capacidade de retenção 0,75 m/s e 130 PA	3 a 20 kg/m ²
Eficiência de filtração (teste ashrae modificado)	91% para 98,1%
Nº de plissas recomendado	25 dobras/m (regularmente distribuídas)

Benefícios:

Descarte ecologicamente correto
Dispensa o uso da bomba e da água economizando energia
Manutenção fácil e rápida
Eficiência de filtração